

Žací trojkombinace



www.kuhn.com

**ŽACÍ TROJKOMBINACE GMD
ŽACÍ TROJKOMBINACE FC S KONDICIONÉREM**



be strong, be **KUHN**



GMD 3125 F 3525 F 8730 9530 10030 FC 3125 F 3525 F 8830 9530 10030

MAXIMÁLNÍ VÝKON. OPTIMÁLNÍ SKLIZEŇ



Žací stroje GMD a žací stroje s kondicionérem FC Vám pomohou dosáhnout Vašich cílů. Farmy mají stále větší plochy ke sklizni, zatímco optimální doba, kdy kosit, je omezená. Navzdory témtu faktůmu musí farmy produkovat vysoce kvalitní píci. Můžete se spolehnout na společnost KUHN, která Vám poskytne vysoce výkonné, spolehlivé a kvalitní řešení.

ZAJIŠTĚNÍ ROVNOHÉRNE VÝŠKY SEČENÍ

Základním předpokladem pro sklizeň čisté píce bez kontaminace zeminou je dokonalé kopírování terénu. Tím důležitější a zároveň obtížnější je to u velkých záběrů. Společnost KUHN je v tomto ohledu absolutní špičkou na trhu a její technická řešení využívají řadu sofistikovaných systémů. Žací lišty nabízí vysoký rozsah pohybů v horizontální i ve vertikální ose.

SKLIZEŇ ČISTÉ PÍCE

Pro zajistění sklizně velmi kvalitní píce je nutné dodržet, aby nedošlo k její kontaminaci zeminou a zároveň zajistit efektivní řez porostu. Pro zajistění kvality píce disponují velké žací kombinace systémy jako např. hydropneumatické odpružení LIFT-CONTROL s žací lištou OPTI-DISC.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Pro zajistění dlouhé životnosti disponují žací lišty jistěním PROTECTADRIVE. Jako ochrana před poškozením slouží spolehlivě hydropneumatická nárazová pojistka.

PŘEHLED ŽACÍCH TROJKOMBINACÍ KUHN

	Pracovní záběr (m)	Šířka rádku (m)	Počet disků	Kondicionér
GMD 3125 F / 3525 F	3,10 / 3,50	1,00 - 1,50	7 / 8	-
GMD 8730	8,30 - 8,80	2 x 2,40	2 x 7	
GMD 9530	9,13 - 9,53	2 x 2,80	2 x 8	
GMD 10030	9,53 - 9,93	2 x 2,80	2 x 8	
FC 3125 F / 3525 F	3,10 / 3,50	1,20 - 2,00	7 / 8	- DIGIDRY otočné ocelové prsty - polyuretanové válce SQUAREFLEX
FC 8830	8,33 - 8,73	2 x 1,45 - 2,10	2 x 7	
FC 9530	9,13 - 9,53	2 x 1,85 - 2,40	2 x 8	
FC 10030	9,53 - 9,93	2 x 1,85 - 2,40	2 x 8	

GMD 3125 F 3525 F 8730 9530 10030

FC 3125 F 3525 F 8830 9530 10030

DOKONALÉ KOPÍROVÁNÍ TERÉNU ZNAMENÁ MAXIMÁLNÍ KVALITU PÍCE!

Hlavním cílem všech chovatelů dobytka je maximálně využít potenciálu nutričních hodnot objemových složek krmiva. Firma KUHN vyrábí stroje, které pomáhají tento cíl naplnit. Např. nové modely žacích strojů GMD a FC disponují řadou inovací a technických řešení, které umožňují dokonalé kopírování terénu bez narušení porostu pro sklizeň čisté kvalitní píce.



ČELNÍ LIŠTY, KTERÉ SE PŘIZPŮSOBÍ TERÉNU

Rám čelních lišť GMD (bez kondicionéru) a FC 3125/3525 (s kondicionérem) s integrovaným hydropneumatickým odpružením umožňuje velký rozsah pohybů na nerovném terénu. V praxi to znamená, že žací lišta se může vyklonit o 30°, což znamená rozsah pohybů 70 cm vertikálně. I při takto velkém rozsahu pohybů zůstává přitlak na půdu konstantní. Tato dokonalá kinematika samozřejmě umožňuje práci při vysokých pojazdových rychlostech.





ÚCΤYHODNÝ ROZSAH POHYBŮ ZADNÍCH JEDNOTEK

Zadní jednotky žacích strojů GMD a FC dokonale kopírují terén. Je to umožněné díky:

- středovému zavěšení žacích jednotek,
- hydraulickému stranovému posuvu o 20 cm,
- rozsahu pohybů až 50 cm ve vertikálním směru,
- rozsahu výkyvů +13.3° až -8.1° při 50 cm překrytí.

Říkáte si úctyhodné parametry? Můžete si být jistí, že značka KUHN dělá vše pro sklizeň co nejkvalitnější píce.

VŠE DOKONALE SLADĚNÉ!



ÚZKÉ ŘÁDKY

Dle požadavků lze zúžit řádky píce na 1,00 až 1,20 m. Díky tomu jsou řádky mezi koly traktoru a nedochází tak ke kontaminaci píce zeminou.



ŽÁDNÉ NEDOSEČENÉ PÁSY

Aby nedocházelo ke vzniku nedosečených pásel, např. na svazích a v zatáčkách, jsou tyto stroje osazeny hydraulickým posuvem pro zvětšování překrytí žacích jednotek až o 20 cm.

Díky tomu lze na různých modelech dosáhnout překrytí od 30 do 70 cm z kabiny traktoru. Toto zařízení ocení zejména obsluha velkých traktorů se širokými pneumatikami.



GMD 3125 F 3525 F 8730 9530 10030 FC 3125 F 3525 F 8830 9530 10030

SYSTÉMY LIFT-CONTROL A NON-STOP:

Vaše společnost musí být zisková navzdory každodenním výzvám:

- Časová okna jsou kratší a kratší
- Vaše pozemky jsou větší a větší, a budou větší
- Máte standardy nastaveny vysoko pro Vás i Vaše zákazníky.

Můžete zlepšit kvalitu Vašeho krmiva a snížit prostoje pomocí systému zavěšení LIFT-CONTROL a aktivního bezpečnostního jištění NON-STOP.




SYSTÉM LIFT-CONTROL: SMART KINETICS

Žací stroje v tomto sortimentu jsou vybaveny exkluzivním systémem, který kombinuje zavěšení LIFT-CONTROL s jištěním NON-STOP. Poloha sekačky a řezací lišty se přizpůsobí podmínek, což má za následek působivé kopírování terénu.

(1) Sekačka - závěsný válec.

(2) NON-STOP oddělovací bezpečnostní válec

(3) Osa otáčení je strategicky umístěna v blízkosti středu stroje (4).

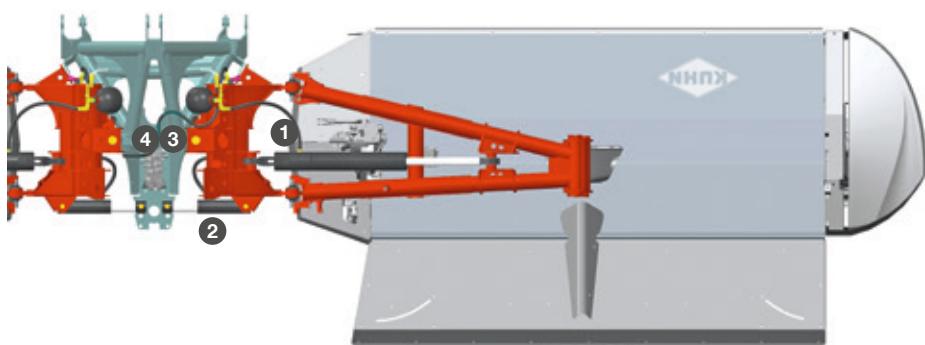


JEDNODUŠE KVALITNÍ PÍCE

Věděli jste, že snížíte-li množství nečistot v píci ze 4 % na 2%, můžete ušetřit náklady na krmivo v ekvivalentu až 89 €/ha.

Program KUHN je tu pro Vás, ukázat Vám, jak ušetřit náklady a zefektivnit Vaše podnikání.

Jedním z hlavních cílů firmy KUHN je nabízet řešení pro zvýšení kvality píce, která se může stát základem velmi kvalitního krmiva. KUHN je iniciativa firmy KUHN, která má za účel informovat o důležitosti produkce kvalitních objemových složek krmiva. Firma KUHN, jako specialistka na sortiment strojů pro sklizeň píce, Vám chce představit svůj sortiment.

4 předpoklady pro kvalitní píci:

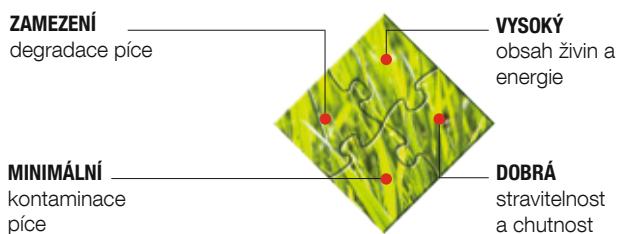

*Zdroj: Agrární komora Weser-Ems, Germany.

► Přečtěte si expertýzy na forage.kuhn.com

ŠETŘETE ČAS A PENÍZE!



PŘIZPŮSOBENÍ TERÉNU: PŘECIZNÍ A JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ


Ovládání akumulátorů v kabíně umožňuje přizpůsobit tlak na zem podmínek sečení s vysokou přesností. Když žací lišta klouže po zemi, je vystavena působení napětí směrem dozadu.

S tímto systémem se při namáhání zvyšuje tlak sekačky. Na mokré půdě zabraňuje nízkému tlaku zanášení a kontaminaci píce. Řezanka se zachovává. Tlak může být zvýšen v suchých podmírkách pro lepší kontakt s trávou.



NEPŘESTÁVEJTE SE SEČENÍM!

Nejlepší způsob, jak ušetřit čas a peníze, je zkrátit prostoje. V případě nárazu nebo chybného pohybu až do úhlu 11° dozadu, zajistí systém LIFT-CONTROL konstantní tlak na zemi. Žací jednotka se může otočit o 25° dozadu a přejít přes překážku, pokud se dostane do kontaktu. Jednotka se potom automaticky vrátí do původní pracovní polohy a NON-STOP. Již není nutné resetovat systém nebo přesunovat zpět, abyste mohli pokračovat v sekání.

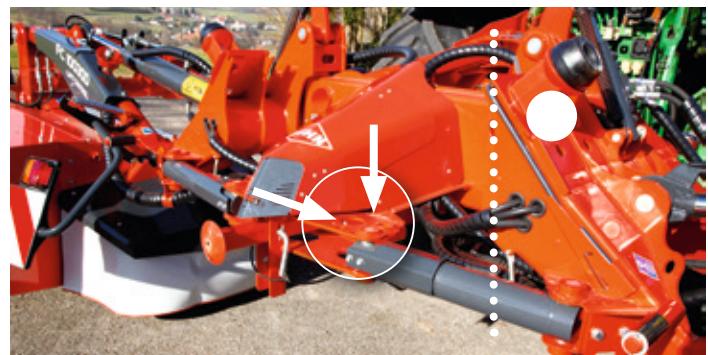

Mnoho dalších výhod:

- Vysoce účinné proti nárazům na vnitřním kotouči.
- Bod otáčení ramena co nejdále distančně od prvních disků (A).
- Nezávislé zavěšení na každé žací jednotce zabraňuje tomu, aby byla jedna žací jednotka zatlačena dopředu, když druhá řeší překážku.
- Odrušovací systém lze nastavit tak, aby vyhovoval Vašim pracovním podmínkám. Síla, potřebná pro oddělení, může být zvýšena (vysokorychlostní sečení nebo obtížné podmínky).

GMD | 3125 F | 3525 F | 8730 | 9530 | 10030

FC | 3125 F | 3525 F | 8830 | 9530 | 10030

OPTIDIC: OPTIMÁLNÍ SEČENÍ

The OPTIDISC cutter bar was developed in partnership with the people who use it; farmers.

It combines cutting quality, reliability and operating comfort.

It meets and surpasses the requirements of large farms and contractors:

-Lubricated for life

-Perfectly compatible with high-powered tractors.

BEZVADNÁ KVALITA ŘEZU!

Zisky, které pocházejí z chovu hospodářských zvířat, závisí na zásobách krmiva, které jsou skladovány balené nebo sypké. Cílem je jednoduše - vyrobit co nejvíce masa nebo mléka ze základní krmné dávky optimalizací výživnosti. K tomu je třeba zachovat řez rostlin a omezit kontaminaci nečistotami na minimum. KUHN zdokonalil technické vlastnosti sekaček tak, abyste získali to nejlepší z vašich krmiv a zvyšovali tak svoje zisky.



MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST: ČISTÝ ŘEZ

Vzdálenost se zmenšuje v místě, kde se disky rozbíhají **(A)**, čímž se zvyšuje překrývání nožů. Výsledkem je čistý řez, i když je tráva krátká nebo lehká.

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST: POVRCHOVÁ ÚSPORA

Vzdálenost se zvyšuje v místě, kde se disky sbíhají **(B)**, aby poskytly větší prostor pro plodinu. Řezané plodiny jsou rychle odváděny, aniž by se bránilo práci sekačky.




EXKLUSIVNÍ

KLOUZÁNÍ PO STRNIŠTI

V mokrých a vlhkých podmínkách se před lištou může tráva stavět, vyjma s OPTIDISCEM.

Dodává speciální skluz, čímž zachovává strniště.

Ještě jedna výhoda pro kvalitu píce a jednotný řez, obzvláště v obtížných podmínkách.


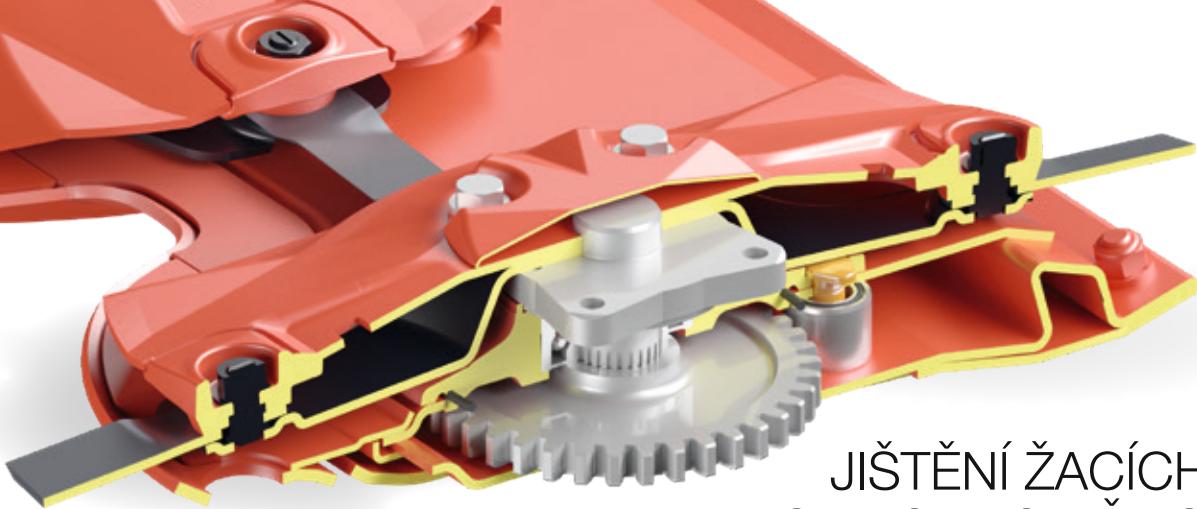


JIŠTĚNÍ ŽACÍCH DISKŮ PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST PŘEVODOVÉHO ÚSTROJÍ

EXTRÉMNÍ SPOLEHLIVOST

Komponenty nejvyšší kvality posilují nejcennější části řezací lišty.

- Speciální ložisková stanice s dvojitou řadou kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem.
- Ozubená kola s velkým průměrem z vysoce přesné kované oceli s třemi ozubenými koly.
- Disky s kovanými a ošetřenými v celé ploše
- Kluzné kotouče z upravené oceli s možností přidání ochranné vrstvy
- Bezpečnost PROTECTADRIVE

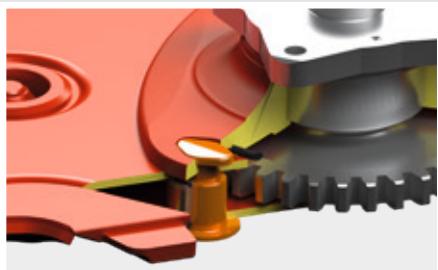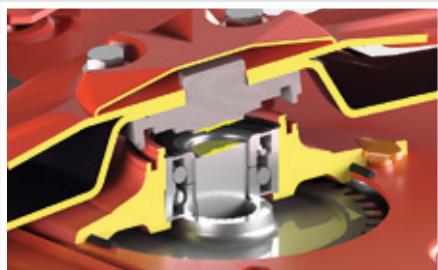

JEDINEČNÉ

PROTECTADRIVE: OCHRANA A SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

V případě nárazu mezi diskem a překážkou může hrídel, která drží disk, smýkat těsně nad ložisky díky pečlivě dimenzované smykové drážce. Ozubená kola jsou chráněna. Za méně než 15 minut je stroj opět funkční a za velmi nízké náklady.

EXKLUSIVNÍ

EXTRA PEVNOST, NA KTERÉ ZÁLEŽÍ

Stanice s nosičem disku jsou upevněny dlouhými šrouby, které procházejí celou řezací lištou. Tím je eliminováno nebezpečí, že se při poškození držáku vytrhne. Pohon diskové mechaniky je udržován na místě díky tomuto vysoce spolehlivému systému, který snižuje náklady na opravu.

EXKLUSIVNÍ

DLOUHÁ ŽIVOSTNOST STROJE

Tlumiče nárazů jsou integrovány do spojení mezi lištou a šasi. Konstrukce stroje je méně ovlivněna nárazy, zejména při práci ve velkých rychlostech.



FAST FIT - KOMPLETNĚ CHRÁNĚNÉ NOŽE

Sekačky jsou standardně vybaveny rychloupínacím nožním systémem FAST-FIT. Silná listová pružina zajišťuje konstantní tlak na držák nože pro větší bezpečnost. Na výměnu nožů tak stačí okamžik.



VOLNĚ ROTUJÍCÍ NOŽE

Pro vyšší kvalitu řezu a delší životnost nože se nože volně otáčejí o 360°.

GMD 3125 F 3525 F 8730 9530 10030

FC 3125 F 3525 F 8830 9530 10030

MODERNÍ DESIGN SKVĚLÉ VLASTNOSTI

ČELNÍ ŽACÍ STROJE S A BEZ KONDICIONÉRU S MIMOŘÁDNÝMI VLASTNOSTMI:

- Hydro-pneumatické zavěšení LIFT-CONTROL v žacím ústrojí pro dokonalé přizpůsobení terénu.
- Bezúdržbová sekačka OPTIDISC pro optimální řezání.
- PROTECTADRIVE bezpečnost proti překážkám.
- Rychloupínací nůž FAST-FIT.
- Jednoduché nastavení pro pohodlí uživatele.
- Volba mezi kondicionérem s otočnými ocelovými prsty a válcovým kondicionérem.
- Silný, spolehlivý (bez rámu A) kat. 2 upevnění, které zajišťuje vysokou vůli kloubového hřídele.

EXKLUZIVNÍ

FUNKČNÍ DESIGN

Vřeteník je nejen atraktivní, ale také funkční. Kompaktní rám zlepšuje viditelnost při sečení i na silnici. Spojovací rám integruje závěsnou jednotku, která zajišťuje mimořádnou úpravu půdy.



DYNAMICKÁ PODPŮRNÁ RAMENA

Vysoko specifikovaná kinematika těchto strojů zahrnuje dvě silné spodní spojovací tyče namontované na extra velkých kulových kloubech. Ojnice jsou připevněny k traktoru v nižší poloze než na přední straně. To vytváří dynamické namáhání během operací, které vytváří efekt zdvihu na žací jednotce a značně odlišuje kopírování terénu v kopcovitých oblastech.



DOKONALÉ KOPÍROVÁNÍ

Čelní žací stroje musí umožňovat dostatečný rozsah pohybů, aby se dokázaly přizpůsobit všem nerovnostem terénu. Jako čelní stroje jsou samozřejmě vystaveny většímu nebezpečí poruchy a většímu zatížení. Z toho důvodu disponují modely GMD / FC výkyvným zavěšením, které umožňuje pohyb v rozsahu úhlu 30° nebo 70 cm!

RYCHLÉ A SNADNÉ NASTAVENÍ

Uživatelský komfort je jedním ze stejných kritérií pro značku KUHN. Nové čelní lišty GMD/FC 3125 F/3525 F se vyznačují velmi snadným nastavením přítisku na půdu pomocí hydropneumatického odpružení, přičemž nastavená hodnota zůstává během práce konstantní. Žací lištu na souvrati přizvedává integrovaný hydraulický válec bez aktivace třibodového závěsu traktoru.

Pro snadné nastavení intenzity kondicionéru se jeho otáčky (755 nebo 1,000 min⁻¹) mění snadno řadící pákou. Stroj si tak snadno přizpůsobí aktuálním podmírkám.



SNADNÉ NASTAVENÍ PŘEKRYTÍ ŽACÍCH JEDNOTEK

Pro dokonalé vysekání porostu i na svazích či v zatáčkách lze z kabiny traktoru upravit překrytí žacích jednotek v rozsahu 30 - 70 cm (v závislosti na modelu).

ÚZKÉ ŘÁDKY PRO KVALITNÍ PÍCI

Pro vysokou kvalitu píce je u čelních lišt nutné vytvořit úzké řádky, aby kola traktoru nejezdila po posečené píci a nevmačkávala tak do ní zeminu. Na čelních lištách bez kondicionéru je toho docíleno pomocí hnaných shazovacích bubnů, které má každá lišta jeden na obou stranách. Řádek je tímto způsobem zúžen až na 1,00 resp. 1,20 m. Čelní lišty s kondicionérem umožňují zúžit řádek až na 1,20m.



FLEXPROTECT: PRUŽNÉ KRYTY

Zohýbané boční kryty čelní lišty? Ne na nových modelech GMD (bez kondicionéru a FC (s kondicionérem). Boční kryty (s označením FLEXPROTECT) těchto strojů tvoří polyethylen, který je velmi pružný a po nárazu se vrátí do původního tvaru.

VYSOKÝ VÝKON S MINIMÁLNÍMI ENERGETICKÝMI POŽADAVKY

GMD 8730 je velmi výkonný stroj, který je díky nízkým energetickým požadavkům přístupný i menším zemědělcům. To v kombinaci s nízkou hmotností (1800 kg) umožnuje agregovat žací trojkombinaci s traktory od 120 koní. I tento model využívá hydropneumatické odpružení LIFT-CONTROL a bezúdržbovou žací lištu OPTIDISC pro co nejvyšší komfort a pro zachování vysoké kvality píce.


LIFT-CONTROL: ÚSPORY ZA VŠECH PODMÍNEK



Nastavení odpružení žací lišty je velmi jednoduché a rychlé. Díky tomu lze stroj bez větších problémů přizpůsobit aktuálním podmínkám, i když právě není moc času nazbyt. Obě žací jednotky mají každá vlastní systém hydropneumatické nárazové pojistky a jsou tedy na sobě nezávislé. Náraz levé jednotky nijak neovlivní pravou a naopak.

Výhody systému LIFT-CONTROL se projeví zejména při práci v náročných podmínkách na úsporu paliva a na vyšší kvalitě posečené píce.



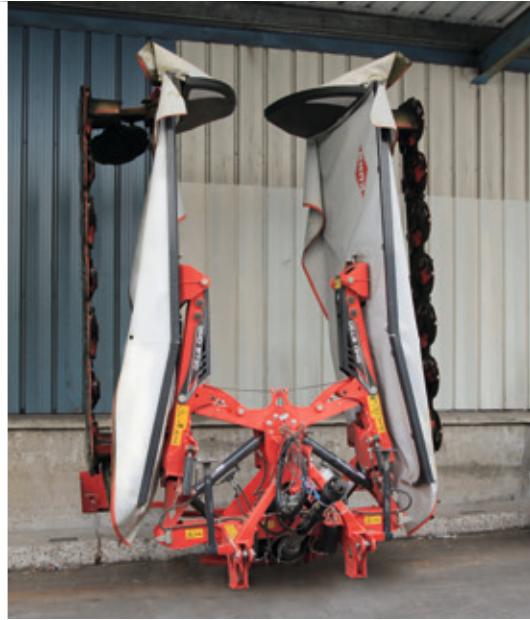

NEZÁVISLÉ ZVEDÁNÍ ŽACÍCH JEDNOTEK VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

Při práci se zadní jednotky zvedají jedním hydraulickým okruhem. Zvedání obou jednotek zároveň lze přes ovládací terminál snadno změnit na nezávislé. To se hodí při sečení klínů a okrajů polí.

PŘEKRYTÍ DLE PRACOVNÍCH PODMÍNEK

Hlavní rám umožňuje **3** polohy zavěšení žacích jednotek. Dle pracovních podmínek, jako např. svažitost terénu, velikost pole, záběr čelní lišty apod, lze přizpůsobit překrytí pro dokonalé sečení bez nedosečených pásů.

KOMPAKTNÍ PŘI ODSTAVENÍ STROJE

Model GMD 8730 se vyznačuje velmi kompaktními rozměry při odstavení stroje. Žací jednotky mohou být sklopeny do vertikální polohy, aniž by bylo nutné stroj doplňovat o dodatečné vzpěry pro vyšší stabilitu.



GMD 9530 10030 FC 8830 9530 10030

VELKÝ ZÁBĚR VELKÝ VÝKON

Velký záběr se požaduje pro vyšší pracovní výkon. U žacích kombinací to však není jediná výhoda. Větší záběry minimalizují počet přejezdů po poli a tím i sníží množství zeminy, která vlivem kol traktoru kontaminuje posečenou píci. Tuto výhodu ocení chovatelé dobytka i bioplynové stanice. Nové modely nabízejí záběry od 9,13 do 9,53 a od 9,53 do 9,93 m. Kromě toho jsou typickými znaky nových modelů:

- speciálně tvarovaný rám pro bezkonkurenční kopírování terénu;
- středové zavěšení žacích jednotek;
- velké překrytí mezi čelní lištou a zadními jednotkami;
- bezúdržbová lišta OPTIDISC pro optimální sečení píce;
- jištění PROTECTADRIVE a rychloupínací nože FAST-FIT;
- hydropneumatické odpružení LIFT-CONTROL.



KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ

Přes terminál KFA11 lze provádět základní nastavení a ovládání stroje. Ve standardní výbavě terminál umožňuje:

- nastavení hydropneumatického odpružení LIFT-CONTROL;
- nezávislé zvedání žacích jednotek.



NEZÁVISLÉ ZVEDÁNÍ ŽACÍCH JEDNOTEK

Terminál KFA11 umožňuje zvedat žací jednotky nezávisle na sobě. To přináší velké výhody při vysekání klínů, kde tento systém šetří palivo a zvyšuje kvalitu posečené píce. Kromě toho tento terminál umožňuje nastavení přitlaku přes hydropneumatické odpružení.

KOMFORT BĚHEM TRANSPORTU

Během transportu se tyto stroje vyznačují maximální kompaktností. Žací jednotky a zároveň těžistě jsou velmi blízko k traktoru. To s sebou přináší výhody:

- menších transportních rozměrů,
- vyššího komfortu během přepravy,
- menší zatížení zadní nápravy.

MALÉ ROZMĚRY ODSTAVENÉHO STROJE

Dvě odstavné nohy jsou součástí standardní výbavy stroje. Díky tomu lze stroj odstavit v poloze se zvednutými žacími jednotkami pro maximální úsporu místa.

FC 8830 9530 10030

KVALITNÍ SEČENÍ. EFEKTIVNÍ KONDICIONÉR

Rychlé sečení, efektivní a snadno přizpůsobitelný kondicionér, stejně jako široké rozmetání jsou předmětem pro



ROTOR NATÁČECÍMI PRVKY DIGIDRY STEEL PRO OBTÍZNÉ PODMÍNKY

Rotor o průměru 540 mm s ocelovými prsty nabízí velkou kapacitu pro průchod píce.

Tím umožňuje efektivní lámání i v náročných podmínkách.

Dokonce i při sečení dlouhé a těžké píce kondicionér nevyžaduje velké energetické nároky.

Výkonné ocelové prsty umožňují průchod cizím tělesům, aby nedošlo k poškození stroje.

Kondicionér umožňuje rozprostírání píce na široko i přímo do řádku.



OTÁČKY KONDICONÉRU: KOMFORTNÍ NASTAVENÍ!

Kondicionér je snadné rychle přizpůsobit pro různé druhy pícnin centrálním nastavením. Zpomalit pro jemné pícniny a snížit tak spotřebu paliva například během pozdní sklizně s menším množstvím píce (755 ot/min) nebo zrychlit (1 000 ot/min) pro velký objem píce.



EXKLUSIVNÍ

INTEGROVANÉ JIŠTĚNÍ

Pro případ vniknutí většího tělesa do kondicionéru je jeho hnací hřídel vybavena střížným šroubem. Kondicionér i převodovka jsou tak chráněny před poškozením v důsledku přetížení.



zlepšení pracovního výkonu a kvality krmiva.




SQUAREFLEX S GUMOVÝMI VÁLCI O VELKÉM PRŮMĚRU: PRO INTENZIVNÍ MAČKÁNÍ BEZ ODROLU

Integrované luštěniny do krmiva snižuje potřebu nakupovat koncentráty, ale pouze v případě, že listy zůstanou s řezanou plodinou. Zkoušky provedené Arvalisem (francouzský zemědělský ústav), Zemědělskou komorou a FD strojním družstvem v roce 2016 upozornily na výhody používání válců:

- 100 EUR / ha / snížení úspor
- přes 80% DM do druhého večera ve srovnání s třetím večerem s jinými metodami

Rozhodně stojí za to přemýšlet o koupě kondicionéru s válečky! Specifické válečkové běhouny v polyuretanu uchopují úrodu pravidelným pohybem. Velký průměr válce vytváří účinný přenos krmiva vzadu bez nánosů.

ARVALIS
Institut du végétal

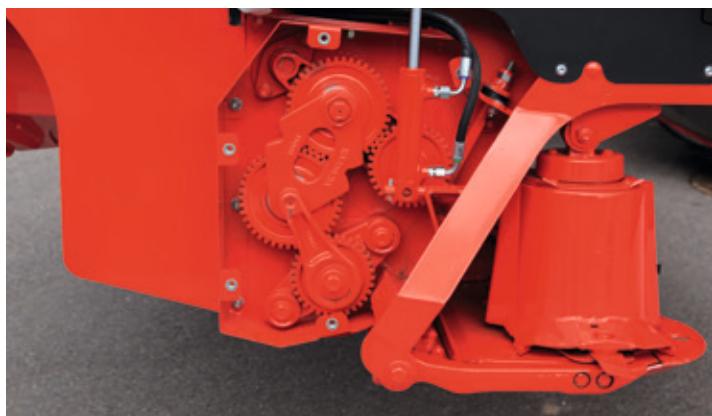

PERFEKTNÍ SYNCHRONIZACE

Spodní válec je poháněn dvěma převodovkami a bezúdržbovým převodem. Horní válec je poháněn specifickým ozubeným kolem. Synchronizace je dokonalá a doba údržby se snižuje.



SNADNÉ NASTAVENÍ

Pomocí snadno přístupného seřizovacího šroubu lze mezi válcí nastavovat tlak. Vzdálenost mezi válečky se zvětšuje, aby se mohla cizí tělesa protáhnout.



Technická data		GMD 3125 F	GMD 3525 F	GMD 8730
Pracovní záběr na jednu jednotku (m)		3,10	3,50	3,10
Možnosti záběru žací kombinace (m)		-	-	8,20 - 8,45 - 8,75
Překrytí čelních a zadních jednotek (cm)		S GMD 8730: 28 - 43 - 55 S GMD 9530: 30 - 50	S GMD 9530: 50 - 70 S GMD 10030: 30 - 50	S GMD 3125 F: 28 - 43 - 55
Šířka řádku (m)		1,00 - 1,20		2x 2,40
Tříbodový závěs			Kat. 2	
Otáčky vývodové hřídele (min^{-1})				
Hlavní kloubová hřídel				
Jištění pohonu				
Volnoběžka				
Žací lišta				
Počet disků s tvrdokovovými splazy		7	8	2x 7
Hydropneumatické odpružení LIFT-CONTROL				
Kopírování terénu				
Hydraulické nastavení přitlaku žací lišty				
Typ kondicionéru				-
Přizvedávání na souvrati		Hydraulickým válcem		Hydraulickým válcem, zve
Shazování do řádků		Pomocí dvou shazovacích bubenů		Shazovac
Rozhazování na široko			-	
Transportní šířka (m)	2,99	3,48	3,00	
Transportní výška (m)		-	3,99 - 3,84 - 3,72	
Boční kryty		FlexProtect		Standardní provedení
Odstavení stroje		V horizontální poloze		Ve vertikální poloze
Osvětlení a výstražné tabulky				
Min. výkon na vývodové hřídeli (kW/hp)	32 / 43	36 / 49	90 / 122*	
Požadavky na hydraulické okruhy traktoru		1x jednočinný		1x dvojč. + 1x jednoč.
Požadavky na elektroniku traktoru		1x 7-pólová zásuvka		1x ISO 7-pólová zásuvka a 1x ISO 3-pólová zásuvka
Hmotnost (kg)	1 105	1 180	1 760	

◆ standardně ◇ volitelné vybavení - není dostupné

* Čísla platná pro celou trojkombinaci



NÁHRADNÍ DÍLY KUHN

Pro maximální spolehlivost

Slepávny i kovárny firmy KUHN se vyznačují vysokou technickou úrovní a díky propracovanému systému vyrábí náhradní díly dle potřeby a v pravý čas. Díky naší vypracované logistice a silným partnerům se můžete spolehnout na včasnou a rychlou dodávku náhradních dílů za všechn podmínek.



Žací trojkombinace

GMD 9530	GMD 10030	FC 3125 F	FC 3525 F	FC 8830 D	FC 9530 D/R	FC 10030 D/R
3,50	3,10	3,50	3,10	3,50		
9,13 - 9,53	9,53 - 9,93	-		8,33 - 8,73	9,13 - 9,53	9,53 - 9,93
S GMD 3125 F: 30 - 50 S GMD 3525 F: 50 - 70	S GMD 3525 F: 30 - 50	S FC 8830 / 9530: 30 - 50	S FC 8830/9530: 50 - 70 S FC 10030: 30 - 50	S FC 3125 F: 30 - 50 S FC 3525 F: 50 - 70	S FC 3525 F: 30 - 50	
2x 2,80		1,20 - 2,00		2x 1,45 - 2,10	2x 1,85 - 2,40	
Kat.3 nebo 4N (kompatibilní s rychloupínacím závěsem, kat.3 nebo 4N)		Kat. 2		Kat.3 nebo 4N (kompatibilní s rychloupínacím závěsem, kat.3 nebo 4N)		
1 000						
1 3/8" 6 nebo 21 drážek, 1 3/4 20 drážek						
Třetí přetěžovací spojka						
◆ (integrovaná v převodovce)						
OPTIDISC (s rychlovýmennými noži FAST-FIT a s jištěním PROTECTADRIVE)						
2x 8	7	8	2x 7	2x 8		
◆						
Středové výkyvné zavěšení žacích jednotek						
◆						
		Rotor s letmo uloženými ocelovými prsty a nastavitelnou vodící deskou (5 poloh)				
dat lze obě jednotky najednou nebo každou zvlášť		Hydraulickým válcem		Hydraulickým válcem, zvedat lze obě jednotky najednou nebo každou zvlášť		
í disk na vnější straně žací lišty				Pomocí rotoru kondicionéru		
◆		-		◆		
2,95	3,35	2,99	3,50	2,95	3,35	
3,90		-		3,50	3,90	
FlexProtect (s hydraulickým sklápěním)		FlexProtect		FlexProtect (s hydraulickým sklápěním)		
Ve vertikální poloze na dvou odstavných nohách		V horizontální poloze		Ve vertikální poloze na dvou odstavných nohách		
◆ (Dle předpisů v příslušných zemích)						
99 / 135*	104 / 141*	50 / 68	57 / 77	140 / 191*	154 / 210*	162 / 221*
2x dvojčinné		1x jednočinný		2x dvojčinný (+ 1x dvojčinný pro hydr. třetí bod)		
1x 7-pólová zásuvka a 1x ISO 3-pólová zásuvka		1x 7-pólová zásuvka		1x 7-pólová zásuvka a 1x ISO 3-pólová zásuvka		
2 300	2 350	1 320	1 390	3 030	3 210	3 260

SLUŽBY KUHN*

Výhody, které vám zaručí maximální rentabilitu vašeho stroje

*Ne všechny služby mohou být dostupné ve všech zemích

KUHN SOS order

**Se službou kuhn sos order je zaručena
Dodávka náhradních dílů po celý rok***

Potřebujete urgentně náhradní díly. Se službou KUHN sos order Vám budou zaslány každý den v roce – včetně víkendů a svátků. Stroje nejsou k tomu, aby čekaly v dílně na náhradní díl, ale aby pracovaly na poli, pastvině nebo ve stáji.

KUHN protect +

Prodloužená garance se službou kuhn protect+!

Využijte garanci 36 měsíců pomocí služby KUHN protect +, abyste se mohli plně koncentrovat na potenciál Vašeho stroje, který očekáváte při jeho nákupu.

KUHN i tech

Rychlá a efektivní technická podpora

Neočekávané technické problémy přichází vždy v nevhodnou dobu. Váš prodejce značky KUHN může nabídnout podporu rychle a efektivně díky službě KUHN i tech. Přesná diagnóza a pomoc 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

KUHN finance

Financování strojů dle potřeb zákazníka!

Potřebujete nový stroj, ale Vaše finanční situace není ideální? Modernizujte vaši farmu pomocí služby kuhn finance, která se přizpůsobí Vašim potřebám a nárokům.

KUHN**APPS**

PRO OPTIMÁLNÍ LINKU NA SKLIZEŇ PÍCE

PRO EFEKTIVNÍ LINKU NA SKLIZEŇ PÍCE

Každá sklizňová linka je tak výkonná, jako její nejslabší článek. Proto je důležité, aby všechny články byly vůči sobě adekvátní. Právě pro tento požadavek nabízí značka KUHN novou aplikaci ForageXpert pro snadnější sestavení optimální kombinace jednotlivých strojů v lince pro sklizeň píce. Potřebujete-li nový žací stroj, obraceč nebo shrnovač, tato aplikace Vám pomůže zvolit optimální model.

Aplikace je dostupná na Apple Store a Google Play.



Načtěte tento kód Vaším chytrým telefonem pro přístup na KUHN ForageXpert.



Prohlédněte si nejvýkonnější stroje značky KUHN na sklizeň píce!



1. Obraceče se záběrem 7m 2. Dvourotorové shrnovače 3. Čtyřrotorové shrnovače 4. Pásové shrnovače

Více informací o Vašem nejbližším prodejci značky Kuhn naleznete zde:
www.kuhncenter.cz

KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE



Navštivte nás na zvláštním kanálu YouTube.



www.kuhn.com

Váš dealer KUHN

Informace v tomto dokumentu slouží pouze k orientačním účelům a nejsou závazné. Naše stroje jsou vyrobeny ve shodě s předpisy státu, do kterého jsou stroje dodány. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby nás prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolnosti by neměl být stroj v provozu bez nasazených nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Respektujte hmotnost a povolené zatížení tažného prostředku, jeho zvedací kapacitu, maximální zatížení náprav a pneumatik. Minimální zatížení přední nápravy musí být vždy v souladu s předpisy v dané zemi (v Evropě je to minimálně 20 % hmotnosti traktoru). Ponecháváme si právo změny jakékoli konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Naše stroje a zařízení v tomto dokumentu mohou být chráněny minimálně jedním patentem a/nebo průmyslovým vzorem. Ochranné známky citované v tomto dokumentu mohou být registrovány v jedné nebo několika zemích.

Prohlédněte si značku KUHN také na: