

Kombinovaný hloubkový kypřič



PERFORMER

www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



PERFORMER

3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000

VYSOKÝ VÝKON JEN JEDNÍM PŘEJEZDEM



- Máte jen krátké pracovní intervaly a chtěli by jste optimalizovat zpracování půdy.
- Chtěli by jste velice všeobecný stroj, na kterém dokážete nastavit nářadí podle vašich požadavků: povrchová podmítka strniště, hluboké kypření, jeden přejezd.
- Chcete zkombinovat agronomické výhody s ekonomickými.
- Chcete zvýšit vaši produktivitu a snížit práci, mechanizace a náklady na palivo.
- Považujete jednoduché nastavení za jeden z nejdůležitějších faktorů.
- Chtěli by jste moderní, spolehlivý, top high-tech stroj.

Vyberte si PERFORMER,
který je schopen se přizpůsobit různým typům půd a operacím, jako víceúčelový stroj s vysokou kvalitou práce, jednoduchým a rychlým nastavením, robustní konstrukcí. Můžete také pokročit své rekordy v produktivitě s tímto skvělým strojem.

4 operace během jednoho přejezdu.

Kombinovaný hloubkový kypřič KUHN ve zkratce:

Model	Počet slupic	Pracovní šířka (m)
PERFORMER 3000	10	2,95
PERFORMER 4000	14	3,85
PERFORMER 5000	18	5,00
PERFORMER 6000	22	6,00
PERFORMER 7000	26	7,00

PERFORMER

3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000


UMĚNÍ UNIVERZÁLNOSTI



Každá parcela je jiná a je potřeba na ní pracovat odlišně v závislosti na textuře a struktuře půdy, předešlé plodiny a ročního období. PERFORMER je velmi všestranný stroj, který perfektně sedí do rozmanitých podmínek. Je schopen se přizpůsobit dané situaci a přinést ty nejlepší výsledky.



"JEDEN PŘEJEZD", DĚLÁ ÚSPORY



7 cm



15 do 35 cm



80 do 100 hp/m

Pokud je klimatické okno velmi malé a vy potřebujete připravit půdu do hloubky jedním přjezdem po sklizni, použijte PERFORMER se všemi jeho elementy.


Přední disky řezou slámu a kořeny. Slupice provádí hluboké míchání rostlinných zbytků a zapravují ji do země. Slupice jsou obvykle osazeny 80 mm dláty. Velká úspora: jeden stroj, jeden řidič, jeden průjezd a nižší spotřeba než s konvenční technologií.

Na podzim je možné otevření půdy bez následné konsolidace a dovolit tak mrazu rozdrobit hroudy přirozeně. Toto je možné pokud používáte stroj bez válce. V tomto případě je hloubka kontrolovaná prostřednictvím nápravy. Za každým kolem je osazena slupice, která kypří stopy kol. Převedení hmotnosti válce na kola může být také použito v lehkých půdách nebo vlhkých podmínkách.





POVRCHOVÁ PODMÍTKA A KYPŘENÍ PŮDY JEDNÍM PŘEJEZDEM



7 až 10 cm



20 až 35 cm



60 až 80 hp/m

Vaše pozemky potřebují hloubkové kypření bez velkého narušení... Osaděte slupice 50 mm dláty..

Jen jeden přejezd, disky provádí kvalitní povrchovou podmítku strniště s jakýmkoli typem rostlinných zbytků, slupice kypří půdu až do 35 cm. Jemná půda je zachována na povrchu, hlina je nakypřena bez extensivního narušení. Udržitelná kapacita vaší půdy je obhospodařena, organická hmota zůstává na povrchu a zúrodnuje půdu. S 50 mm dlátem máte lepší ekonomii než s klasickým kypřičem.



PERFORMER

3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000

MĚLKÁ PRÁCE



7 cm



10 až 15 cm



60 až 80 hp/m

Pokud chcete půdu obracet minimálně, nechávat organickou hmotu na povrchu a rozbit jen povrchovou část půdy s mulčem, použijte PERFORMER osazený disky a dláty s křídélky, pro mělkou podmítku. Disky se postarájí o kvalitní podmítku strniště v jakémkoli typu rostlinných zbytků a křídélka seřežou kořenový systém po celé pracovní šířce stroje společně s míchacím efektem zakřivených slupic. S touto kombinací disků a slupic eliminujete všechny plevele. V této kombinaci kombinujete pracovní rychlosť pro kvalitní výkon a s respektem k vaší půdě.



VELKOOBJEMOVÉ MÍCHÁNÍ: JEN SLUPICE



5 až 35 cm



50 až 70 hp/m

Dostaňte co nejvíce z vašeho všeobecného stroje!

Je možné použít jen slupice tak, jako u CULTIMERu. Od podmítky strniště s křídélky až do středně hlubokého kypření s 80 mm dláty. Jen musíte vyměnit opotřebitelné díly tak, aby se stroj přizpůsobil práci, kterou je potřeba udělat, to je vše. Zakřivená slupice z CULTIMERu, je již dnes proslulá pro velkou kapacitu míchání, intenzifikovaná zakřiveným deflektorem.



PODMÍTKA STRNIŠTĚ PŘI VYSOKÝCH RYCHLOSTECH JEN DISKY



7 až 10 cm



40 až 55 hp/m

Dostaňte vše ze svého univerzálního stroje! Může být použit jen s diskovou pracovní sekcí pro rychlou podmítku strniště. Dvě řady nezávislých disků o Ø 510mm řežou slámu a kořeny pro zlepšení jejich rozkladu. Organická hmota tak zůstává na povrchu pro zvýšení úrodnosti půdy díky intensivnímu promíchání na povrchu.



4 PRACOVNÍ ELEMENTY V AKCI

2 ŘADY DISKŮ PRO EFEKTIVNÍ ŘEZÁNÍ


Dvě řady disků intenzivně řezou a míchají slámu na povrchu pozemku. Nezávislé disky jsou vybaveny nábojem se šroubem a doživotně namazané, pro snížení nákladů na údržbu. S Ø 510mm a lehce lehce zakřiveným profilem, zuby, provádějí stejnoměrnou podmítku strniště přes celou šířku stroje. Tloušťka 6 mm snižuje opotřebení a zvyšuje dlouhověkost.



4 ŘADY SLUPIC PRO HLOUBKOVÉ PROMÍCHÁNÍ NEBO KYPŘENÍ

Slupice jsou uloženy ve 4 řadách pro zvýšení průchodnosti rostlinných zbytků mezi nimi a pod rámem. Slupice je každých 28 cm.

Slupice pracuje efektivně i v kamenitých podmínkách díky schopnosti uhnout až 15 cm do boku. Široký a zkosený deflektor provádí kvalitní promíchání.

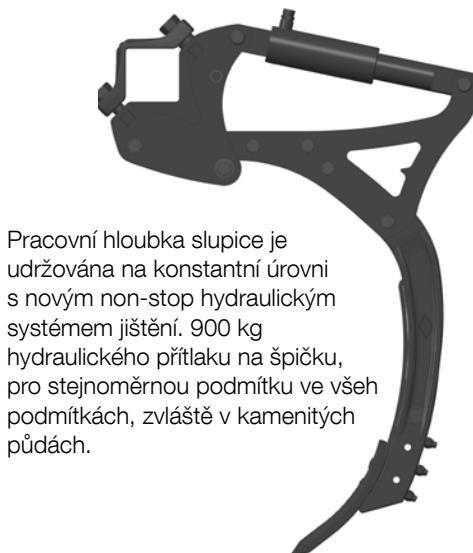

Pracovní hloubka slupice je udržována na konstantní úrovni s novým non-stop hydraulickým systémem jištění. 900 kg hydraulického přítlaču na špičku, pro stejnoměrnou podmítku ve všech podmínkách, zvláště v kamenitých půdách.

STANDARDNÍ nebo KARBIDOVÉ



Podmítka strniště: 80 mm DLÁTO a 350 mm křídélka

Pro hloubější podmítku strniště je vhodné použít 80 mm dláto a 350 mm křidélka. Ve hloubce od 7 do 15 cm, garantují tyto křidélka intenzivní promíchání po celé šíři.

STANDARDNÍ nebo KARBIDOVÉ



Podmítka strniště: 80 mm DLÁTO

Kvalitní promíchání do hloubky 35 cm. Vhodné pro velké množství rostlinných zbytků na povrchu.

Standardní

+20% životnosti oproti komerčním náhradám. Snížení opotřebení a poškození díky zesíleným švům a kontaktu půda na půdu. Úhel a penetrační kapacita jsou nezměněny.

KARBIDOVÉ



Karbidové

10x delší životnost než u standardních dlát: 5 karbidových destiček. Úspora času: 10x delší interval do výměny dlát. Použití na kamenitých půdách: karbidové destičky s návratovým efektem.

KARBIDOVÉ



Podmítka strniště: 50 mm DLÁTO

Pro kypření těžkých půd až do hloubky 35 cm, 50mm dláto umožňuje snižovat tahové nároky a zabraňuje vytahování spodní vrstvy půdy nahoru.


PRECIZNÍ ROVNÁNÍ Z KABINY ŘIDIČE

Rovnací disky jsou plynule nastavitelné, takže se mohou kdykoliv přizpůsobit podmínkám pozemku. Pro lepší využití na kamenitých půdách jsou vybaveny elastomerovými bloky pro jištění a bezúdržbovými ložisky.



MIMOŘÁDNÉ TŘIDIMENZOVÁ KONSOLIDACE

Nový HD-Liner těžký válec s vysokou kapacitou konsolidace, 225 kg/m a V-tvar rozšiřuje tlak vertikálně a do boků, pro hlubokou konsolidaci po celé délce válce. S ozubeným profilem a 700mm průměrem je schopen správných otáček dokonce i ve vlhkých podmínkách. Odtok vody snižuje V tvar válce, který se obtiskuje do půdy. Povrch mezi dvěma prsteny není konsolidován, to udržuje strukturu půdy a zajišťuje dobré vsakování vody.

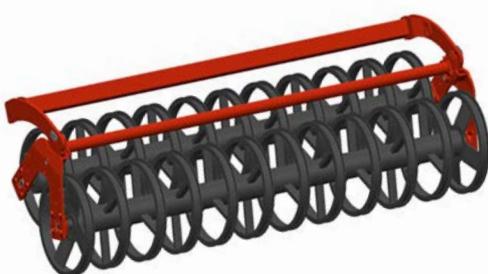

Dvojitý U

Zde dochází ke kontaktu půda na půdu, efektivní konsolidace půdy a drcení hrud.
Ø 600 mm a 175kg/m



Packliner

Pogumovaný válec, ideální do lehkých půd, zajišťuje maximální konsolidaci celého povrchu.
Ø 600 mm a 165 kg/m

JEDNODUCHÉ A PŘESVĚDČIVÉ NASTAVENÍ

Pro nejvyšší komfort jsou všechny nastavení prováděny hydraulicky z kabiny traktoru. Obsluha je schopna kdykoliv zasáhnout do změny pracovní hloubky disků **2** pro optimální řezání. To samé je možné udělat s rovnacími disky **3**, pro perfektní rovnání. Slupice jsou pevně uloženy na rámu, takže jejich pracovní hloubka je řízena nastavením celého stroje. Hydraulický válec na oji **1** a hydraulické válce na válci **5** a nastavují pracovní hloubku slupic do perfektní pozice při práci. Hydraulické funkce jsou centralizovány na ovladači KTH 105 hydraulický selektor **4**. Tento stroj vyžaduje jen 2 dvojčinné okruhy



VÍCE MOŽNOSTÍ

Vyberte si jednoduchý nebo kulový závěs pro přizpůsobení se různým traktorům.



Přísev krycích plodin. Optimalizujte polní operace, podmítka a setí krycích plodin jedním přejezdem. S kapacitou zásobníku 200, 380 nebo 600 litrů. Tento přísev umožňuje pracovat s velkými i malými dávkami. Tímto strojem můžete také set řepku jedním přejezdem



Transportní šířka menší než 3 m.



Specifikace		PERFORMER				
Model		3000	4000	5000	6000	7000
Mim. výkon traktoru při "mělké práci" (kW/hp)		130/180	177/240	220/300	263/360	306/420
Max. výkon traktoru (kW/hp)		250/300	293/400	367/500	440/600	513/700
Pracovní šířka (m)		2.95	3.85	5	6	7
Transportní šířka (m)				3		
Doporučená pracovní rychlosť(km/h)				8 to 10		
Max. pracovní hloubka (cm)				Disky :10 / Slupice : 35		
Počet disků	22	30	38	46	54	
Poloměr a tloušťka disků (mm)				510-6		
Počet slupic	10	14	18	22	26	
Typ slupice				NSH 900 kg		
Počet rovnacích disků	8	10	12	14	18	
Válce				HD-Liner 700, Double U roller, Packliner		
Transportní kola	500/60/22,5			550/60/22,5		
Hmotnost (kg) s HD-Liner 700	4930	6900	7600	8600	9700	
Závěs (rozporka pro PERFORMER 3000 a 4000)		40 nebo 62 mm	oko nebo K80 koule nebo 71/53/42 mm	uchycení přes kouli		
Pracovní ovladač				Hydraulicky přes KTH 105		
Počet hydraulických okruhů		2x DA: oj/podvozek, + KTH 105 (sklopení, disky, rovnání) + 1xSA : NSH				

* SLUŽBY KUHN

VÝHODY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ A ZISKOVOST POUŽÍVANÉHO STROJE

* Ne všechny služby jsou k dispozici ve všech zemích

KUHN sos order

OBJEDNÁVKY ND 24/7

Náhradní díly potřebujete vždy rychle. S objednávkou KUHN sos order můžete těžit z výhod expresních dodávek 7 dnů v týdnu, 362 dnů v roce.

KUHN i tech

JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ OPRAVY A PORADENSTVÍ

Technické problémy se vždy stanou v nevhodnou dobu. S KUHN I TECH má autorizovaný partner KUHN možnost diagnostikovat tyto problémy kdykoli on-line 24/7.

KUHN protect +

VOLBA PROFESIONÁLŮ

36 měsíců bezstarostného provozu se zárukou KUHN PROTECT+. Můžete se soustředit na svoji práci a pracovní výkony svého stroje. To je očekávání uživatelů po investici do moderního stroje.

KUHN finance

RACIONÁLNÍ INVESTICE!

Potřebujete nový stroj, ale nejste si jisti fi nancemi? S KUHN FINANCE můžete bez obav modernizovat svůj strojový park. KUHN FINANCE je šitý na míru zemědělským zákazníkům.



PERFORMER

3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000

VYSOKÝ VÝKON JEDNÍM PŘEJEZDEM



Zemědělci mají rozdílné problémy, ale stejně cíle: snížení nákladů na plodinu a zvýšení pracovního výkonu bez snížení výnosového potenciálu. PERFORMER byl zkonstruován pro splnění všech těchto požadavků tak, aby jsme Vám mohli nabídnout víceúčelový stroj, který jde jednoduše a rychle nastavit pro zvýšení vašeho výkonu a údržbu kvality půdy.

Objevte půdozpracující stroje od KUHN



OPTIMER+



PROLANDER



DISCOLANDER



CULTIMER L



PERFORMER



STRIGER

**Více informací o Vašem nejbližším prodejci
značky KUHN naleznete na webu
www.kuhncenter.cz**

KUHN HUARD S.A.

2, rue du Québec - Zone Horizon
F-44110 Châteaubriant - FRANCE



Navštivte nás na kanálu YouTube.



www.kuhn.com

Váš prodejce KUHN

Některé stroje mají značnou hmotnost. Berte vždy v úvahu celkovou hmotnost traktoru, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu. Zatížení přední nápravy traktoru musí činit minimálně 20% pohotovostní hmotnosti traktoru. Naš stroj je vyroben ve shodě s evropskými předpisy pro strojní zařízení, platnými v členských státech Evropské unie. V zemích mimo EU naše stroje využívají bezpečnostním předpisům těch zemí, kterých se to týká. Nekterá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby nás prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádnych okolností by neměl být stroj v provozu bez nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo na změny jakékoli konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Naše modely a obchodní

KUHN najdete také na

